

# Seria Dragon

bezrusztowe wkłady kominkowe konwekcyjne

# Dragon 6 XL

MODERN | TREND | RASTER

## W standardzie

- system idealnie czystej szyby
- wkład całkowicie szczelny
- ceramiczny deflektor Refrabox
- przyłącze powietrza z trzech stron
- precyzyjna regulacja powietrza pierwotnego/wtórnego
- system dopalania spalin
- konfiguracja (możliwość doboru ramki, klamki, blendy maskującej, szyby)

## Wyposażenie dodatkowe

- podwójna szyba
- blenda maskująca



## MODERN


- wyłożenie paleniska szamotem
- szyba klasyczna w stalowej ramie
- klamka Classic

## TREND

- wyłożenie paleniska czarnym szamotem
- szyba klasyczna w stalowej, szerokiej ramie
- klamka Design

## RASTER

- wyłożenie paleniska ceramiką Refrabox
- szyba z nadrukiem (rastrowana)
- klamka Design
- estetyczne listwy inox po wewnętrznej stronie ramki

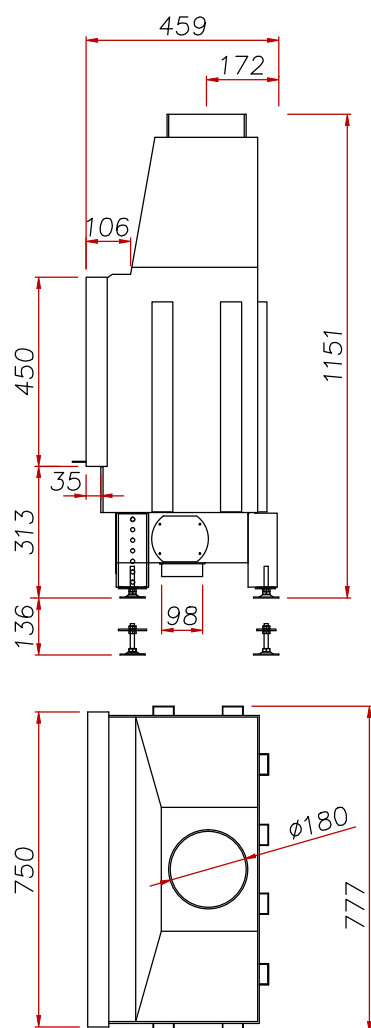

Moc cieplna	12,0	kW
Sprawność	78,0	%
Masa	185	kg
Paliwo	drewno o wilgotności do 20%, brykiety drzewne	
Temperatura spalin przy mocy nominalnej	295	°C
Wymagane minimalne ciśnienie względne w przewodzie kominowym	-12	Pa
Średnie zużycie paliwa	3,5	kg/h
Średnia emisja CO	540	mg/m <sup>3</sup>
Emisja pyłów	37	mg/m <sup>3</sup>
Strumień masy gazów	8,9	g/s
Średni ciąg	13,0	Pa
Wymiary zewnętrzne wkładu (szer./wys./gł.)	777/1151-1287/459	mm
Wymiary zewnętrzne fasady (szer./wys.)	750/450	mm
Wymiary zewnętrzne szyby (szer./wys.)	Modern, Trend 649/345 Raster 713/411	mm
Średnica wewnętrzna czopucha	180	mm
Średnica zewnętrzna króćca powietrza	98	mm
Maksymalna długość polan	600	mm
Możliwość instalowania w budynkach z wentylacją mechaniczną		tak
Możliwość konfiguracji		tak